


滚珠丝杠 任选购件

任选购件安装后各型号的尺寸

配有清洁环W和QZ自润滑器的螺母尺寸

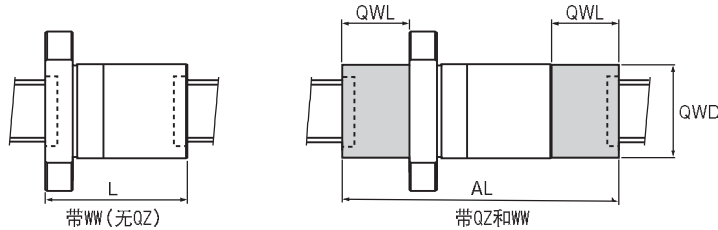

公称型号		WW 对应	QZ 对应	单位: mm			
				配有WW 的尺寸	安装QZ时 的突出长度	安装QZ和WW 时的突出长度	AL
SBN 保持器	1604-5	○	○	53	29	31	111
	1605-5	○	○	56	29	31	114
	2004-5	○	○	53	27.5	39	108
	2005-5	○	○	56	27.5	43	111
	2504-5	○	○	48	32.5	45	113
	2505-5	○	○	55	32.5	45	120
	2506-5	○	○	62	33	45	128
	2805-5	○	○	59	22	54	103
	2806-5	○	○	63	22	54	97
	3205-5	○	○	56	32	57	120
	3206-5	○	○	63	32	57	127
	3210-7	○	○	120	31	73	182
	3212-5	○	○	117	33	73	183
	3610-7	○	○	123	33	64	189
	3612-7	○	○	140	35	64	210
	3616-5	○	○	140	32	64	204
	4012-5	○	○	119	38	66	195
	4016-5	○	○	144	42	66	228
	4512-5	○	○	119	35.5	79	190
	4516-5	○	○	140	35.5	79	211
SBK 保持器	5012-5	○	○	119	38.5	79	196
	5016-5	○	○	143	38.5	79	220
	5020-5	○	○	169	40.5	79	250
	3620-7.6	○	○	110	28	69	166
	3636-5.6	○	○	134	38	69	210
	4020-7.6	○	○	110	30.5	79	171
	4030-7.6	○	○	148	30.4	79	208.8
	4040-5.6	○	○	146	40.4	79	226.8
	5020-7.6	○	○	110	35	89	180
	5030-7.6	○	○	149	35	89	219

○: 可对应 △: 有要求时可对应 ×: 不可对应

注) L尺寸表示带WW的螺母尺寸。

BLW、BLK (精密、滚轧)、WGF、BNK1510以上 (BNK2010除外)、WTF、以及GNF型产品是在螺母外部清洁环安装。

公称型号		WW 对应	QZ 对应	单位: mm			
				配有WW 的尺寸	安装QZ时 的突出长度	安装QZ和WW 时的突出长度	AL
SBK 保持器	5036-7.6	○	○	172	35	89	242
	5050-5.6	○	○	175	45	89	265
	5520-7.6	○	○	110	32	95	174
	5530-7.6	○	○	149	32	95	213
	5536-7.6	○	○	172	32	95	236
	3210-5	×	△	—	—	—	—
HBN 保持器	3610-5	×	△	—	—	—	—
	3612-5	×	△	—	—	—	—
	4010-7.5	×	△	—	—	—	—
	4012-7.5	×	△	—	—	—	—
	5010-7.5	×	△	—	—	—	—
	5012-7.5	×	△	—	—	—	—
	5016-7.5	×	△	—	—	—	—
	6316-7.5	×	△	—	—	—	—
	6316-10.5	×	△	—	—	—	—
	6320-7.5	×	△	—	—	—	—
BNF	1604-3	○	○	45	29	31	103
	1605-2.5	○	○	41	29	31	99
	1605-3	○	○	51	29	31	109
	1605-5	○	○	56	29	31	114
	1606-2.5	○	○	44	29	31	102
	1606-5	○	○	62	29	31	120
	1610-1.5	○	○	42	29	31	100
	1810-2.5	○	△	69	—	—	—
	1810-3	○	△	75	—	—	—
	2004-2.5	○	○	37	27.5	39	92
	2004-5	○	○	49	27.5	39	104
	2005-2.5	○	○	41	27.5	43	96
	2005-3	○	○	52	27.5	43	107
	2005-3.5	○	○	45	27.5	43	100
	3208A-2.5	○	○	58	34	57	126
	3208A-3	○	○	71	34	57	139
	3208A-4.5	○	○	87	34	57	155
	3208A-5	○	○	82	34	57	150

公称型号		WW 对应	QZ 对应	单位: mm			
				配有WW 的尺寸	安装QZ时 的突出长度	安装QZ和WW 时的突出长度	AL
BNF	2005-5	○	○	56	27.5	43	111
	2006-2.5	○	△	44	—	—	—
	2006-3	○	△	56	—	—	—
	2006-3.5	○	△	50	—	—	—
	2006-5	○	△	62	—	—	—
	2008-2.5	△	△	—	—	—	—
	2010A-1.5	○	△	58	—	—	—
	2012-1.5	△	△	—	—	—	—
	2504-2.5	○	○	36	32.5	45	101
	2504-5	○	○	48	32.5	45	113
	2505-2.5	○	○	40	32.5	45	105
	2505-3	○	○	52	32.5	45	117
	2505-3.5	○	○	45	32.5	45	110
	2505-5	○	○	55	32.5	45	120
	2506-2.5	○	○	44	33	45	110
	2506-3	○	○	56	33	45	122
	2506-3.5	○	○	50	33	45	116
	2506-5	○	○	62	33	45	128
	2508-2.5	○	○	58	34	45	126
	2508-3	○	○	71	34	45	139
	2508-3.5	○	○	66	34	45	134
	2508-5	○	○	82	34	45	150
	2510A-2.5	○	○	70	37	45	144
	2512-2.5	○	○	60	33	45	126
	2516-1.5	○	○	60	35	45	130
	2805-2.5	○	△	44	—	—	—
	2805-3	○	△	54	—	—	—
	2805-3.5	○	△	49	—	—	—
	2805-5	○	△	59	—	—	—
	2805-7.5	○	△	74	—	—	—
	2806-2.5	○	△	50	—	—	—
	2806-3.5	○	△	56	—	—	—
	2806-5	○	△	68	—	—	—
	2806-7.5	○	△	86	—	—	—
	2808-2.5	○	△	68	—	—	—
	2808-3	○	△	80	—	—	—
	2808-5	○	△	92	—	—	—
	2810-2.5	○	△	86	—	—	—
	3204-7.5	△	△	—	—	—	—
	3205-2.5	○	○	41	32	57	105
	3205-3	○	○	53	32	57	117
	3205-4.5	○	○	63	32	57	127
	3205-5	○	○	56	32	57	120
	3205-7.5	○	○	71	32	57	135
	3206-2.5	○	○	45	32	57	109
	3206-3	○	○	57	32	57	121
	3206-5	○	○	63	32	57	127
	3208A-2.5	○	○	58	34	57	126
	3208A-3	○	○	71	34	57	139
	3208A-4.5	○	○	87	34	57	155
	3208A-5	○	○	82	34	57	150

○: 可对应 △: 有要求时可对应 ×: 不可对应

公称型号		WW 对应	QZ 对应	单位: mm			
				配有WW 的尺寸	安装QZ时 的突出长度	安装QZ和WW 时的突出长度	AL
BNF	3210A-2.5	○	○	70	31	73	132
	3210A-3	○	○	87	31	73	149
	3210A-3.5	○	○	80	31	73	142
	3210A-5	○	○	100	31	73	162
	3212-3.5	○	○	98	33	73	164
	3606-2.5	○	○	53	30	64	113
	3606-3	○	○	62	30	64	122
	3606-5	○	○	71	30	64	131
	3606-7.5	○	○	89	30	64	149
	3608-2.5	○	○	68	31	64	130
	3608-5	○	○	92	31	64	154
	3608-7.5	○	○	116	31	64	178
	3610-2.5	○	○	81	33	64	147
	3610-5	○	○	111	33	64	177
	3610-7.5	○	○	141	33	64	207
	3612-2.5	○	○	87	35	64	157
	3612-5	○	○	123	35	64	193
	3616-2.5	○	○	92	32	64	156
	3620-1.5	○	○	75	32	64	139
	4005-3	○	○	56	33	66	122
	4005-4.5	○	○	66	33	66	132
	4005-6	○	○	81	33	66	147
	4006-2.5	○	○	48	35	66	118
	4006-5	○	○	66	35	66	136
	4006-7.5	○	○	84	35	66	154
	4008-2.5	○	○	58	35	66	128
	4008-3	○	○	71	35	66	141
	4008-5	○	○	82	35	66	152
	4010-2.5	○	○	73	37	66	147
	4010-3	○	○	90	37	66	164
	4010-3.5	○	○	83	37	66	157
	4010-5	○	○	103	37	66	177
	4012-2.5	○	○	83	38	66	159
	4012-3.5	○	○	95	38	66	171
	4012-5	○	○	119	38	66	195
	4016-5	○	○	152	42	66	236
	4506A-2.5	○	△	53	—	—	—
	4506A-5	○	△	71	—	—	—
	4506A-7.5	○	△	89	—	—	—
	4508-2.5	○	△	68	—	—	—
	4508-5	○	△	92	—	—	—
	4508-7.5	○	△	116	—	—	—
	4510-2.5	○	△	81	—	—	—
	4510-3	○	△	94	—	—	—
	4510-5	○	△	111	—	—	—
	4510-7.5	○	△	141	—	—	—
	4512-5	○	△	119	—	—	—
	4520-1.5	○	△	95	—	—	—
	5005-4.5	○	○	68	35.5	79	139
	5008-2.5	○	○	61	36.5	79	134
	5008-5	○	○	85	36.5	79	158

滚珠丝杠 (任选购件)

单位: mm

公称型号	WW 对应	QZ 对应	配有WW 的尺寸 L	安装时 的突出长度 QWL	安装时 的突出长度 QWD	配有QZ和WW 的尺寸 AL
BNF	5008-7.5	○	109	36.5	79	182
	5010-2.5	○	73	37.5	79	148
	5010-3	○	90	37.5	79	165
	5010-3.5	○	83	37.5	79	158
	5010-5	○	103	37.5	79	178
	5010-7.5	○	133	37.5	79	208
	5012-2.5	○	87	38.5	79	164
	5012-3.5	○	99	38.5	79	176
	5012-5	○	123	38.5	79	200
	5016-2.5	○	116	38.5	79	193
	5016-5	○	164	38.5	79	241
	5020-2.5	○	141	40.5	79	222
	5510-2.5	○	81	—	—	—
	5510-5	○	111	—	—	—
	5510-7.5	○	141	—	—	—
	5512-2.5	○	93	—	—	—
	5512-3	○	107	—	—	—
	5512-3.5	○	105	—	—	—
	5512-5	○	129	—	—	—
	5512-7.5	○	165	—	—	—
	5516-2.5	○	116	—	—	—
	5516-5	○	164	—	—	—
	5520-2.5	○	127	—	—	—
	5520-5	○	187	—	—	—
	6310-2.5	○	77	—	—	—
	6310-5	○	107	—	—	—
	6310-7.5	○	137	—	—	—
	6312A-2.5	△	—	—	—	—
	6312A-5	△	—	—	—	—
	6316-5	△	—	—	—	—
	6320-2.5	○	127	—	—	—
	6320-5	○	187	—	—	—
	7010-2.5	△	—	—	—	—
	7010-5	△	—	—	—	—
	7010-7.5	△	—	—	—	—
	7012-2.5	△	—	—	—	—
	7012-5	△	—	—	—	—
	7012-7.5	△	—	—	—	—
	7020-5	△	—	—	—	—
	8010-2.5	△	—	—	—	—
	8010-5	△	—	—	—	—
	8010-7.5	△	—	—	—	—
	8020A-2.5	△	—	—	—	—
	8020A-5	△	—	—	—	—
	8020A-7.5	△	—	—	—	—
	10020A-2.5	○	131	—	—	—
	10020A-5	○	191	—	—	—
	10020A-7.5	○	251	—	—	—
BNFN	1604-3	○	85	29	31	143
	1605-2.5	○	76	29	31	134
	1605-3	○	96	29	31	154

○: 可对应 △: 有要求时可对应 ×: 不可对应

单位: mm

公称型号	WW 对应	QZ 对应	配有WW 的尺寸 L	安装时 的突出长度 QWL	安装时 的突出长度 QWD	配有QZ和WW 的尺寸 AL
BNFN	1605-5	○	106	29	31	164
	1610-1.5	○	72	29	31	130
	1810-2.5	○	119	—	—	—
	1810-3	○	135	—	—	—
	2004-2.5	○	69	—	—	—
	2004-5	○	93	—	—	—
	2005-2.5	○	76	—	—	—
	2005-3	○	97	—	—	—
	2005-3.5	○	85	—	—	—
	2005-5	○	106	—	—	—
	2006-2.5	○	86	—	—	—
	2006-3	○	110	—	—	—
	2006-3.5	○	98	—	—	—
	2006-5	○	122	—	—	—
	2008-2.5	△	—	—	—	—
	2010A-1.5	○	98	—	—	—
	2012-1.5	△	—	—	—	—
	2504-2.5	○	68	32.5	45	133
	2504-5	○	92	32.5	45	157
	2505-2.5	○	75	32.5	45	140
	2505-3	○	102	32.5	45	167
	2505-3.5	○	85	32.5	45	150
	2505-5	○	105	32.5	45	170
	2506-2.5	○	86	33	45	152
	2506-3	○	110	33	45	176
	2506-3.5	○	98	33	45	164
	2506-5	○	122	33	45	188
	2508-2.5	○	106	34	45	174
	2508-3	○	135	34	45	203
	2508-3.5	○	122	34	45	190
	2508-5	○	154	34	45	222
	2510A-2.5	○	120	37	45	194
	2512-2.5	○	108	33	45	174
	2516-1.5	○	108	35	45	178
	2805-2.5	○	74	—	—	—
	2805-3	○	94	—	—	—
	2805-3.5	○	84	—	—	—
	2805-5	○	104	—	—	—
	2805-7.5	○	134	—	—	—
	2806-2.5	○	86	—	—	—
	2806-3.5	○	98	—	—	—
	2806-5	○	122	—	—	—
	2806-7.5	○	158	—	—	—
	2808-2.5	○	116	—	—	—
	2808-3	○	144	—	—	—
	2808-5	○	164	—	—	—
	2810-2.5	○	146	—	—	—
	3205-2.5	○	76	32	57	140
	3205-3	○	103	32	57	167
	3205-4.5	○	123	32	57	187
	3205-5	○	106	32	57	170

单位: mm

公称型号	WW 对应	QZ 对应	配有WW 的尺寸 L	安装时 的突出长度 QWL	安装时 的突出长度 QWD	配有QZ和WW 的尺寸 AL
BNFN	3205-7.5	○	136	32	57	200
	3206-2.5	○	87	32	57	151
	3206-3	○	111	32	57	175
	3206-5	○	123	32	57	187
	3208A-2.5	○	106	34	57	174
	3208A-3	○	135	34	57	203
	3208A-4.5	○	167	34	57	235
	3208A-5	○	154	34	57	222
	3210A-2.5	○	130	31	73	192
	3210A-3	○	167	31	73	229
	3210A-3.5	○	150	31	73	212
	3210A-5	○	190	31	73	252
	3212-3.5	○	170	33	73	236
	3606-2.5	○	89	30	64	149
	3606-3	○	110	30	64	170
	3606-5	○	125	30	64	185
	3606-7.5	○	161	30	64	221
	3608-2.5	○	116	31	64	178
	3608-5	○	164	31	64	226
	3608-7.5	○	212	31	64	274
	3610-2.5	○	141	33	64	207
	3610-5	○	201	33	64	267
	3610-7.5	○	261	33	64	327
	3612-2.5	○	147	35	64	217
	3612-5	○	219	35	64	289
	3616-2.5	○	172	32	64	236
	3616-5	○	268	32	64	332
	3620-1.5	○	135	32	64	199
	4005-3	○	106	33	66	172
	4005-4.5	○	126	33	66	192
	4005-5	○	109	33	66	175
	4005-6	○	156	33	66	222
	4006-2.5	○	90	35	66	160
	4006-5	○	126	35	66	196
	4006-7.5	○	162	35	66	232
	4008-2.5	○	106	35	66	176
	4008-3	○	135	35	66	205
	4008-5	○	154	35	66	224
	4010-2.5	○	133	37	66	207
	4010-3	○	170	37	66	244
	4010-3.5	○	153	37	66	227
	4010-5	○	193	37	66	267
	4012-2.5	○	155	38	66	231
	4012-3.5	○	179	38	66	255
	4012-5	○	227	38	66	303
	4016-5	○	280	42	66	364
	4506A-2.5	○	89	—	—	—
	4506A-5	○	125	—	—	—
	4506A-7.5	○	161	—	—	—
	4508-2.5	○	116	—	—	—
	4508-5	○	164	—	—	—

○: 可对应 △: 有要求时可对应 ×: 不可对应

单位: mm

公称型号		WW 对应	QZ 对应	配有WW 的尺寸 L	安装时 的突出长度 QWL	安装时 的突出长度 QWD	配有QZ和WW 的尺寸 AL
BNFN	4508-7.5	○	△	212	—	—	—
	4510-2.5	○	△	141	—	—	—
	4510-3	○	△	164	—	—	—
	4510-5	○	△	201	—	—	—
	4510-7.5	○	△	261	—	—	—
	4512-5	○	△	227	—	—	—
	4520-1.5	○	△	175	—	—	—
	5005-3	○	○	108	35.5	79	179
	5005-4.5	○	○	128	35.5	79	199
	5008-2.5	○	○	109	36.5	79	182
	5008-5	○	○	157	36.5	79	230
	5008-7.5	○	○	205	36.5	79	278
	5010-2.5	○	○	133	37.5	79	208
	5010-3	○	○	170	37.5	79	245
	5010-3.5	○	○	153	37.5	79	228
	5010-5	○	○	193	37.5	79	268
	5010-7.5	○	○	253	37.5	79	328
	5012-2.5	○	○	159	38.5	79	236
	5012-3.5	○	○	183	38.5	79	260
	5012-5	○	○	231	38.5	79	308
	5016-2.5	○	○	196	38.5	79	273
	5016-5	○	○	292	38.5	79	369
	5020-2.5	○	○	241	40.5	79	322
	5510-2.5	○	△	141	—	—	—
	5510-5	○	△	201	—	—	—
	5510-7.5	○	△	261	—	—	—
	5512-2.5	○	△	165	—	—	—
	5512-3	○	△	191	—	—	—
	5512-3.5	○	△	189	—	—	—
	5512-5	○	△	237	—	—	—
	5512-7.5	○	△	309	—	—	—
	5516-2.5	○	△	196	—	—	—
	5516-5	○	△	292	—	—	—
	5520-2.5	○	△	227	—	—	—
	5520-5	○	△	347	—	—	—
	6310-2.5	○	△	137	—	—	—
	6310-5	○	△	197	—	—	—
	6310-7.5	○	△	257	—	—	—
	6312A-2.5	△	△	—	—	—	—
	6312A-5	△	△	—	—	—	—
	6316-2.5	△	△	—	—	—	—
	6316-5	△	△	—	—	—	—
	6320-2.5	○	△	227	—	—	—
6320-5	○	△	347	—	—	—	
7010-2.5	△	△	—	—	—	—	
7010-5	△	△	—	—	—	—	
7010-7.5	△	△	—	—	—	—	
7012-2.5	△	△	—	—	—	—	
7012-5	△	△	—	—	—	—	
7012-7.5	△	△	—	—	—	—	
7020-5	△	△	—	—	—	—	

单位: mm

公称型号	WW 对应	QZ 对应	配有WW 的尺寸 L	安装时 的突出长度 QWL	安装时 的突出长度 QWD	配有QZ和WW 的尺寸 AL
BNFN	8010-2.5	△	△	—	—	—
	8010-5	△	△	—	—	—
	8010-7.5	△	△	—	—	—
	8012-5	△	△	—	—	—
	8020A-2.5	△	△	—	—	—
	8020A-5	△	△	—	—	—
	10020A-2.5	○	△	231	—	—
	10020A-5	○	△	351	—	—
BIF	10020A-7.5	○	△	471	—	—
	1605-5	○	○	56	29	31
	1606-5	○	○	62	29	31
	1810-3	○	△	75	—	—
	2004-5	○	△	53	—	—
	2005-5	○	△	56	—	—
	2006-3	○	△	56	—	—
	2006-5	○	△	62	—	—
	2505-3	○	○	52	32.5	45
	2505-5	○	○	55	32.5	45
	2508-5	○	○	82	34	45
	2510A-5	○	○	100	37	45
	2805-5	○	△	59	—	—
	2805-10	○	△	89	—	—
	2806-5	○	△	68	—	—
	2806-10	○	△	104	—	—
	2810-3	○	△	88	—	—
	3204-10	△	△	—	—	—
	3205-5	○	○	56	32	57
	3205-10	○	○	86	32	57
	3206-5	○	○	63	32	57
	3206-7	○	○	75	32	57
	3206-10	○	○	99	32	57
	3208A-5	○	○	82	34	57
	3208A-7	○	○	98	34	57
	3210A-5	○	○	100	31	73
	3610-5	○	○	111	33	64
	3610-10	○	○	171	33	64
	4010-5	○	○	103	37	66
	4010-10	○	○	163	37	66
	4012-5	○	○	119	38	66
	4012-10	○	○	191	38	66
	5010-5	○	○	103	37.5	79
	5010-10	○	○	163	37.5	79
DIK	1404-4	△	△	—	—	—
	1404-6	△	△	—	—	—
	1605-6	○	△	60	—	—
	2004-6	○	△	62	—	—
	2004-8	○	△	70	—	—
	2005-6	○	△	61	—	—
	2006-6	△	△	—	—	—
	2008-4	△	△	—	—	—
	2504-6	○	△	63	—	—

○: 可对应 △: 有要求时可对应 ×: 不可对应

单位: mm

公称型号	WW 对应	QZ 对应	配有WW 的尺寸 L	安装时 的突出长度 QWL	安装时 的突出长度 QWD	配有QZ和WW 的尺寸 AL
DIK	2504-8	○	△	71	—	—
	2505-6	○	△	61	—	—
	2506-4	○	△	60	—	—
	2506-6	○	△	72	—	—
	2508-4	○	△	71	—	—
	2508-6	○	△	94	—	—
	2510-4	○	△	85	—	—
	2805-6	○	△	69	—	—
	2805-8	○	△	79	—	—
	2806-6	○	△	73	—	—
	2810-4	○	△	84	—	—
	3204-6	○	△	64	—	—
	3204-8	○	△	72	—	—
	3204-10	○	△	80	—	—
	3205-6	○	△	62	—	—
	3205-8	○	△	73	—	—
	3206-6	○	△	73	—	—
	3206-8	○	△	87	—	—
	3210-6	○	△	110	—	—
	3212-4	○	△	98	—	—
	3610-6	○	△	122	—	—
	3610-8	○	△	143	—	—
	3610-10	○	△	164	—	—
	4010-6	○	○	113	44	61
	4010-8	○	○	137	44	61
	4012-6	○	○	138	44	61
	4012-8	○	○	163	44	61
	4016-4	○	○	120	44	61
	5010-6	○	△	114	—	—
	5010-8	○	△	137	—	—
	5010-10	○	△	160	—	—
	5012-6	○	△	145	—	—
	5012-8	○	△	170	—	—
	5016-4	○	△	129	—	—
	5016-6	○	△	175	—	—
DK	6310-8	△	△	—	—	—
	6312-6	△	△	—	—	—
	6312-8	△	△	—	—	—
	1404-4	△	△	—	—	—
	1404-6	△	△	—	—	—
	1605-3	○	△	45	—	—
	1605-4	○	△	50	—	—
	2004-3	○	△	42	—	—
	2004-4	○	△	46	—	—
	2005-3	○	△	46	—	—
	2005-4	○	△	51	—	—
	2006-3	△	△	—	—	—
	2006-4	△	△	—	—	—
	2008-4	△	△	—	—	—
	2504-3	○	△	43	—	—
	2504-4	○	△	47	—	—

单位: mm

公称型号	WW 对应	QZ 对应	配有WW 的尺寸 L	安装时 的突出长度 QWL	安装时 的突出长度 QWD	配有QZ和WW 的尺寸 AL
DK	2505-3	○	△	46	—	—
	2505-4	○	△	51	—	—
	2506-3	○	△	52	—	—
	2506-4	○	△	60	—	—
	2508-3	○	△	62	—	—
	2508-4	○	△	71	—	—
	2510-3	○	△	80	—	—
	2510-4	○	△	85	—	—
	2805-3	○	△	49	—	—
	2805-4	○	△	54	—	—
	2806-3	○	△	53	—	—
	2806-4	○	△	61	—	—
	2810-4	○	△	84	—	—
	3204-3	○	△	44	—	—
	3204-4	○	△	48	—	—
	3205-3	○	△	47	—	—
	3205-4	○	△	52	—	—
	3205-6	○	△	62	—	—
	3206-3	○	△	53	—	—
	3206-4	○	△	61	—	—
	3210-3	○	△	80	—	—
	3210-4	○	△	90	—	—
	3212-4	○	△	98	—	—
	3610-3	○	△	82	—	—
	3610-4	○	△	93	—	—
	4010-3	○	○	83	44	61
	4010-4	○	○	93	44	61
	4012-3	○	○	90	44	61
	4012-4	○	○	103	44	61
	4016-4	○	○	120	44	61
	4020-3	○	○	123	44	61
	5010-3	○	△	83	—	—
	5010-4	○	△	93	—	—
	5010-6	○	△	114	—	—
	5012-3	○	△	97	—	—
	5012-4	○	△	110	—	—
	5016-3	○	△	111	—	—
	5016-4	○	△	129	—	—
	5020-3	○	△	136	—	—
DKN	5020-3	○	○	223	47	61
	5020-3	○	△	243	—	—
	6320-3	△	△	—	—	—
	6320-3	△	△	—	—	—
BLW	1510-5.6	○	○	96	25.5	31
	1616-3.6	△	○	—	29	31
	2020-3.6	○	△	112	—	—
	2525-3.6	○	△	131.5	—	—

○: 支持 △: 可接受订货 ×: 不支持

单位: mm

公称型号	WW 对应	QZ 对应	配有WW 的尺寸 L	安装时 的突出长度 QWL	安装时 的突出长度 QWD	配有QZ和WW 的尺寸 AL
BLW	3232-3.6	○	○	162.6	37.5	53
	3636-3.6	○	△	191	—	—
	4040-3.6	○	△	201.8	—	—
	5050-3.6	○	△	255.8	—	—
	1510-5.6	○	○	51	25.5	31
BLK (精密)	1616-2.8	△	○	—	29	31
	1616-3.6	△	○	—	29	31
	2020-2.8	○	△	72	—	—
	2020-3.6	○	△	52	—	—
	2525-2.8	○	△	87	—	—
	2525-3.6	○	△	62	—	—
	3232-2.8	○	○	109.6	37.5	53
	3232-3.6	○	○	77.6	37.5	53
	3620-5.6	○	△	88	—	—
	3624-5.6	△	△	—	—	—
	3636-2.8	○	△	123	—	—
	3636-3.6	○	△	87	—	—
	4040-2.8	○	△	135.8	—	—
	4040-3.6	○	△	95.8	—	—
	5050-2.8	○	△	166.8	—	—
	5050-3.6	○	△	116.8	—	—
WGF	0812-3	×	×	—	—	—
	1015-3	×	×	—	—	—
	1320-3	×	×	—	—	—
	1520-1.5	○	○	52	25.5	31
	1520-3	○	○	52	25.5	31
	1530-1	×	○	—	25.5	31
	1530-3	×	○	—	25.5	31
	1540-1.5	×	○	—	25.5	31
	2040-1	×	△	—	—	—
	2040-3	×	△	—	—	—
	2060-1.5	×	△	—	—	—
	2550-1	×	△	—	—	—
BNK	2550-3	×	△	—	—	—
	3060-1	×	○	—	37.5	53
	3060-3	×	○	—	37.5	53
	3090-1.5	×	○	—	37.5	53
	4080-1	×	△	—	—	—
	4080-3	×	△	—	—	—
	50100-1	×	△	—	—	—
	50100-3	×	△	—	—	—
	0401-3	×	×	—	—	—
	0501-3	×	×	—	—	—
	0601-3	×	×	—	—	—
	0801-3	×	×	—	—	—
	0802-3	×	×	—	—	—
	0810-3	×	×	—	—	—
	1002-3	×	×	—	—	—
	1004-2.5	×	×	—	—	—
	1010-1.5	×	×	—	—	—
	1205-2.5	×	×	—	—	—

() 表示附带无WW的QZ的尺寸。

单位: mm						
公称型号	WW 对应	QZ 对应	配有WW 的尺寸 L	安装QZ时 的突出长度 QWL	安装QZ时 的突出长度 QWD	配有QZ和WW 的尺寸 AL
BNK	1402-3	×	×	—	—	—
	1404-3	△	×	—	—	—
	1408-2.5	△	△	—	—	—
	1510-5.6	○	○	51	25.5	31 95
	1520-3	△	○	—	25.5	31 (96)
	1616-3.6	△	○	—	25.5	31 (93)
	2010-2.5	○	△	54	—	—
	2020-3.6	○	△	59	—	—
BNT (精密和 轧制 共通)	2520-3.6	△	△	—	—	—
	1404-3.6	△	×	—	—	—
	1405-2.6	△	×	35	—	—
	1605-2.6	△	△	36	29	31 94
	1808-3.6	△	△	—	—	—
	2005-2.6	△	△	35	—	—
	2010-2.6	△	△	58	—	—
	2505-2.6	△	△	35	—	—
	2510-5.3	△	△	94	—	—
	2806-2.6	△	△	42	—	—
	2806-5.3	△	△	67	—	—
	3210-2.6	△	△	64	—	—
	3210-5.3	△	△	94	—	—
	3610-2.6	△	△	64	—	—
	3610-5.3	△	△	96	—	—
	4512-5.3	△	△	115	—	—
BLK (轧制)	1510-5.6	○	○	51	25.5	31 95
	1616-3.6	△	○	—	29	31 (96)
	1616-7.2	△	○	—	29	31 (96)
	2020-3.6	○	△	52	—	—
	2020-7.2	○	△	52	—	—
	2525-3.6	○	△	62	—	—
	2525-7.2	○	△	62	—	—
	3232-3.6	○	○	77.6	37.5	53 145
	3232-7.2	○	○	77.6	37.5	53 145
	3620-5.6	○	△	88	—	—
	3624-5.6	○	△	104	—	—
	3636-3.6	△	△	—	—	—
	3636-7.2	△	△	—	—	—
	4040-3.6	△	△	—	—	—
	4040-7.2	△	△	—	—	—
	5050-3.6	△	△	—	—	—
	5050-7.2	△	△	—	—	—
WTF	1520-3	○	○	52	25.5	31 96
	1520-6	○	○	52	25.5	31 96
	1530-2	×	○	—	25.5	31 (84)
	1530-3	×	○	—	25.5	31 (114)
	2040-2	×	△	—	—	—
	2040-3	×	△	—	—	—
	2550-2	×	△	—	—	—
	2550-3	×	△	—	—	—
	3060-2	×	○	—	37.5	53 (137.5)
	3060-3	×	○	—	37.5	53 (137.5)

○: 支持 △: 可接受订货 ×: 不支持

单位: mm						
公称型号	WW 对应	QZ 对应	配有WW 的尺寸 L	安装QZ时 的突出长度 QWL	安装QZ时 的突出长度 QWD	配有QZ和WW 的尺寸 AL
WTF	4080-2	×	△	—	—	—
	4080-3	×	△	—	—	—
	50100-2	×	△	—	—	—
	50100-3	×	△	—	—	—
CNF	1530-6	×	○	—	25.5	31 (114)
	2040-6	×	△	—	—	—
	2550-6	×	△	—	—	—
	3060-6	×	○	—	37.5	53 (197)
MBF	0401-3.7	×	×	—	—	—
	0601-3.7	×	×	—	—	—
	0802-3.7	×	×	—	—	—
	1002-3.7	×	×	—	—	—
	1202-3.7	×	×	—	—	—
	1402-3.7	△	×	—	—	—
	1404-3.7	△	×	—	—	—
	1006-2.6	×	△	—	—	—
BTK	1208-2.6	×	△	—	—	—
	1404-3.6	△	△	—	—	—
	1405-2.6	○	△	40	—	—
	1605-2.6	○	△	40	—	—
	1808-3.6	△	△	—	—	—
	2005-2.6	○	△	40	—	—
	2010-2.6	○	△	61	—	—
	2505-2.6	○	△	40	—	—
	2510-5.3	○	○	98	32.5	45 163
	2806-2.6	○	△	47	—	—
	2806-5.3	○	△	65	—	—
	3210-2.6	○	○	68	32	57 132
	3210-5.3	○	○	98	32	57 162
	3610-2.6	○	○	70	31	64 132
	3610-5.3	○	○	100	31	64 162
JPF	4010-5.3	○	○	100	34	66 168
	4512-5.3	△	△	—	—	—
	5016-5.3	○	○	145	35	79 215
	1404-4	△	×	—	—	—
	1405-4	△	×	—	—	—
	1605-4	○	×	60	—	—
	2005-6	○	×	80	—	—
	2505-6	○	×	80	—	—
	2510-4	○	×	112	—	—
	2805-6	○	×	80	—	—
	2806-6	○	×	90	—	—
	3210-6	○	×	135	—	—
	3610-6	○	×	138	—	—
	4010-6	○	×	138	—	—

() 表示附带无WW的QZ的尺寸。

公称型号的构成例

BNFN2505-2.5 QZ WW G0 +1000L C5

公称型号 润滑装置
带QZ自润滑器 轴向予压
标记(※1) 精度标记(※2)

带清洁环W 丝杠轴总长度(单位mm)

(※1) 参照■15-25。(※2) 参照■15-18。

注) QZ自润滑器和清洁环W不单独出售, 请予以注意。

滚珠丝杠 (任选附件)

